


Finition carbone

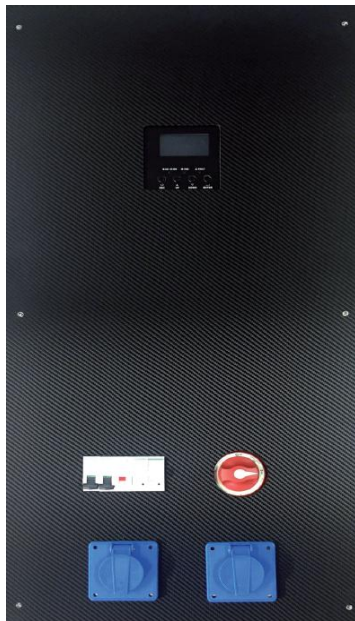

### PUISSANCE

# 3 KVA

### STOCKAGE

**AGM : disponible en 3 kWh, 6 kWh et +**

**LITHIUM : disponible en 3,9 kWh, 7,8 kWh et +**

CARACTERISTIQUES	UNITES	VALEURS
Puissance HPOD	kVA	3
Ampérage	A	13
Puissance active	kW	2,4
Puissance max panneau photovoltaïque (source DC)	kWc	0,6
Tension max champs photovoltaïque	Voc	75
Puissance groupe électrogène (source AC)	kVA	6
Puissance max soutirage réseau (source AC)	kVA	3
Tension alimentation AC	V	230
Fréquence alimentation AC	Hz	50
Tension de sortie AC	V	230
Distribution		Monophasé
Puissance continue sur batterie @ 25°C	W/VA	2500/3000
Température de fonctionnement	°C	de -15°C à +60°C
Onduleur		Pur sinus
Schéma de mise à la terre		T-T
Tension du jeu de barres (bus à courant continu)	V	24
<b>Dimensions</b>	<b>mm</b>	<b>400Lx800Hx145P</b>
<b>Poids (approx.)</b>	<b>kg</b>	<b>32</b>

GELEC ENERGY se réserve le droit de faire évoluer ces caractéristiques sans notification dans une logique d'amélioration.